

ADERENDHÜLSEN Z+F ISOLIERT

AEH Aderendhülsen isoliert Z+F DIN/T/W für AWG


Material: E-Cu, gal. Sn

Material Einführtrichter : Polypropylen

Wärmebeständigkeit : bis +105°C

Zulassung: CSA/UR

Normen: DIN 46228/4



Aderendhülsen für ZOLLER + FRÖHLICH Maschinen und KOMAX Prozessmodul AEH-LS

Querschnitt & Länge			Abmessung mm							DIN		T		W		VPE	EUR
mm ²	mm	AWG	L1	L2	d1	S1	d2	S2	ArtNr.	FC	ArtNr.	FC	ArtNr.	FC	Stk.	/100 Stk.	
0,34	6	S-N	22	11	6,0	0,9	0,2	2,6	0,3		EV30AE003636		EV30AE003635		500	2,81	
	8	S-N		12	8,0	0,9	0,2	2,6	0,3		EV30AE003638	RO	EV30AE003637	TK	500	3,10	
0,5	8	S-N	20	14	8	1	0,2	2,9	0,3	EV30AE003545		EV30AE003545		EV30AE003544		500	1,72
	10	S-HL		16	10	1	0,2	2,9	0,3	EV30AE006656	WS	EV30AE006656	WS	EV30AE003755	OR	500	2,83
0,75	12	S-L	18	18	12	1	0,2	2,9	0,3	EV30AE003847		EV30AE003847		EV30AE003846		500	2,99
	8	S-N		14	8	1,2	0,2	3,4	0,3	EV30AE003547		EV30AE003548		EV30AE002288		500	1,72
1	10	S-HL	18	16	10	1,2	0,2	3,4	0,3	EV30AE006601	GR	EV30AE006690	HBL	EV30AE006689	WS	500	2,83
	12	S-L		18	12	1,2	0,2	3,4	0,3	EV30AE003849		EV30AE003850		EV30AE003848		500	2,99
1,5	8	S-N	16	14	8	1,4	0,2	3,5	0,3	EV30AE003549	RT	EV30AE003549	RT	EV30AE000655		500	1,72
	10	S-HL		16	10	1,7	0,2	4,0	0,3	EV30AE003756	RT	EV30AE003756	RT	EV30AE006695	GE	500	2,83
35	12	S-L	2	18	12	1,4	0,2	3,5	0,3	EV30AE003852		EV30AE003852		EV30AE003851		500	2,99
	8	S-N		14	8	1,7	2,0	4,0	0,3	EV30AE003551		EV30AE003551		EV30AE000654	RT	500	1,72
35	10	S-HL	2	16	10	1,7	0,2	4,0	0,3	EV30AE006696	SW	EV30AE006696	SW			500	3,62
	12	S-HLS		18	12	1,7	0,2	4,0	0,3	EV30AE003854		EV30AE003854		EV30AE003853	RT	500	3,26
35	16	S-N	2	30	16	8,3	0,3	13,0	0,4	EV30AE006692	RT	EV30AE006691	BE	EV30AE006691	BE	50	20,96
	18	S-HL		32	18	8,3	0,3	13,0	0,4	EV30AE006694		EV30AE006693		EV30AE006693		50	25,69

AEH Aderendhülsen isoliert Z+F DIN/T/W in Packungsstreifen für AWG


Material: E-Cu, gal. Sn

Material Einführtrichter : Polypropylen

Wärmebeständigkeit: bis +105°C

Zulassung: CSA/UR

Normen : DIN 46228/4

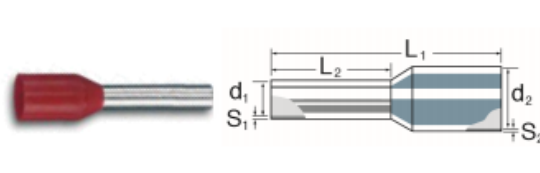

Aderendhülsen für ZOLLER + FRÖHLICH Maschinen und KOMAX Prozessmodul AEH-LS

Querschnitt & Länge			Abmessung mm							DIN		T		W		VPE	EUR
mm ²	mm	AWG	L1	L2	d1	S1	d2	S2	ArtNr.	FC	ArtNr.	FC	ArtNr.	FC	Stk.	/100 Stk.	
0,34	6	S-N	22	11	6	0,9	0,2	3	0,3		EV30AE003640	RO	EV30AE003639	TK	10 x 100	3,03	
	8	S-N		13	8	0,9	0,2	3	0,3			EV30AE003641					3,15
0,5	8	S-N	20	14	8	1,1	0,2	3	0,3	EV30AE005117	WS	EV30AE005117	WS	EV30AE005116	OR	10 x 100	1,97
0,75	8	S-N	18	14	8	1,2	0,2	3	0,3	EV30AE005119	GR	EV30AE005120	HBL	EV30AE005118	WS	10 x 100	1,97
1	8	S-N		14	8	1,4	0,2	4	0,3	EV30AE005122	RT	EV30AE005122	RT	EV30AE005121	GE	10 x 100	1,97
1,5	8	S-N	16	14	8	1,7	0,2	4	0,3	EV30AE005124	SW	EV30AE005124	SW	EV30AE005123	RT	10 x 100	1,97

Preise in Euro, exkl. MwSt., gültig ab 06.06.2019, freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.