

Halbleiterrelais 1-phasig



Halbleiterrelais 1-phasig
Laststrom: 25, 40, 60, 80, 100, 125 A
Nullspannungsschaltend


Halbleiterrelais 1-phasig

Technische Daten:

- Nullspannungsschaltend
- LED-Anzeige
- Steuerspannung: 3...32 VDC / 90...280 VAC
- Ausgangsspannung: 24...660 VAC
- Last-Strom: 10, 25, 40, 50, 70, 90, 125 A
- Schutzfilter RC
- Abmessungen inkl. Abdeckung: 44,5 × 38 × 57,5 mm



Dimensionen in mm:

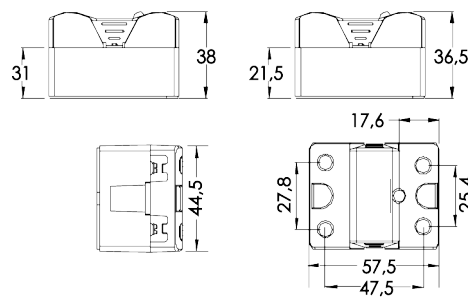

Halbleiterrelais 1-phasig



Type	Steuerspannung	Ausgangsspannung VAC	Last-Strom A	Ausgang	EUR/Stk.
SSR08-10480A	3...32 VDC	48...480	10	triak	18,50
SSR08-40480A	3...32 VDC	48...480	40	triak	22,44
SSR08-10480AS	3...32 VDC	48...480	10	SCR	20,76
SSR08-25480AS	3...32 VDC	48...480	25	SCR	21,88
SSR08-25480CS	90...280 VAC	48...480	25	SCR	26,14
SSR08-40480AS	3...32 VDC	48...480	40	SCR	30,84
SSR08-40480CS	90...280 VAC	48...480	40	SCR	38,62
SSR08-50240AS	3...32 VDC	24...280	50	SCR	35,52
SSR08-50240CS	90...280 VAC	24...280	50	SCR	42,92
SSR08-50660AS	3...32 VDC	48...660	50	SCR	40,44
SSR08-50660CS	90...280 VAC	48...660	50	SCR	47,86
SSR08-75240AS	4...32 VDC	24...280	75	SCR	41,18
SSR08-75240CS	90...280 VAC	24...280	75	SCR	45,02
SSR08-75660AS	4...32 VDC	48...660	75	SCR	45,96
SSR08-75660CS	90...280 VAC	48...660	75	SCR	49,80
SSR08-90240AS	3...32 VDC	24...280	90	SCR	55,96
SSR08-90240CS	90...280 VAC	24...280	90	SCR	58,20
SSR08-90660AS	3...32 VDC	48...660	90	SCR	57,74
SSR08-90660CS	90...280 VAC	48...660	90	SCR	60,00
SSR08-125240AS	3...32 VDC	24...280	125	SCR	73,98
SSR08-125240CS	90...280 VAC	24...280	125	SCR	76,70
SSR08-125660AS	3...32 VDC	48...660	125	SCR	78,50
SSR08-125660CS	90...280 VAC	48...660	125	SCR	81,20

Preise in Euro, exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. • 09/2023