


Kabeldurchführungsplatte DES-PM 24

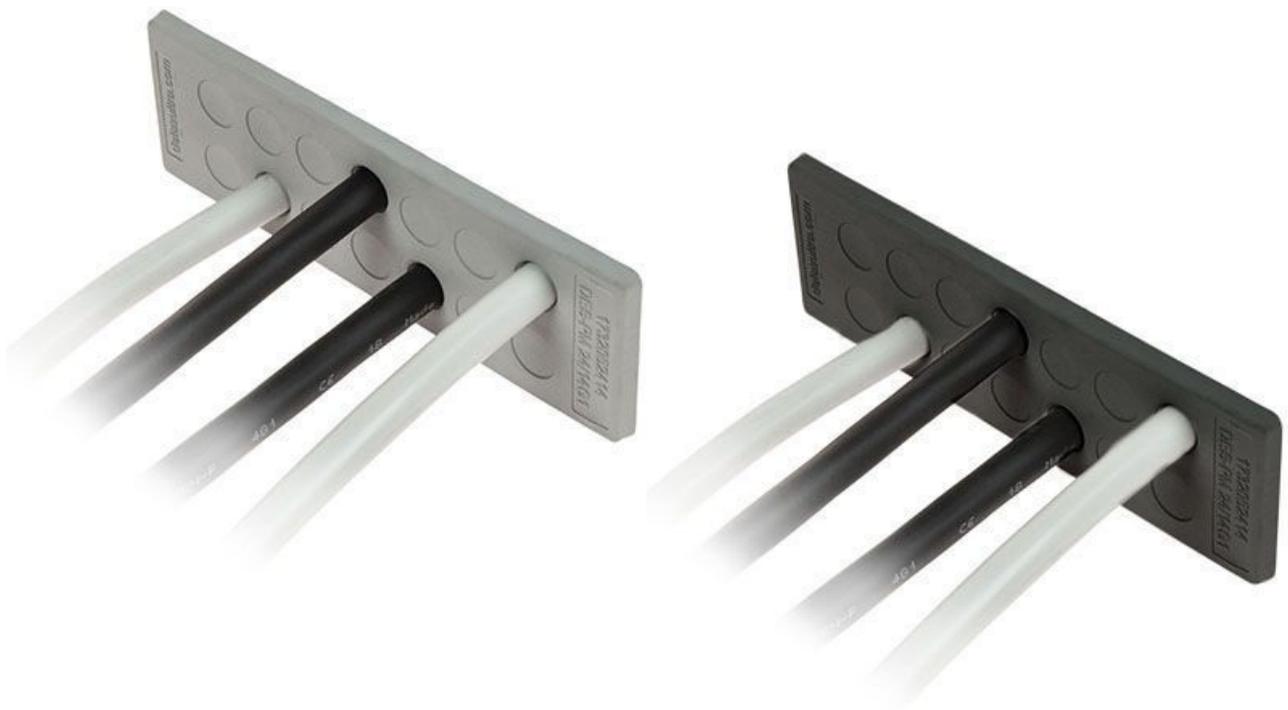

Doppelmembrane
Hoher IP Schutz (IP65-66)
Halogen- und silikonfrei


Kabeldurchführungsplatte DES-PM 24 - grau

Die DES-PM 24 ist eine innovative Alternative zu Standard-Kabelverschraubungen an elektrischen oder elektronischen Geräten und Schaltschränken. Das Kabel wird einfach durch die vordere Membrane gestochen, während die zweite Membrane für die Zuglastung und den Flüssigkeitsschutz sorgt.


Technische Daten:

- Material: TPE
- Flammenschutz: Selbstverlöschend gemäß UL94-V0
- Temperatur: -40°C ...+105°C (statisch)
- Halogen- und silikonfrei
- Für mehrere nicht vorkonfektionierte Kabel
- Hohe Haltekraft dank Doppelmembrane
- Kosteneffiziente Lösung
- Hoher IP Schutz (IP65-66)

Doppelmembrane:

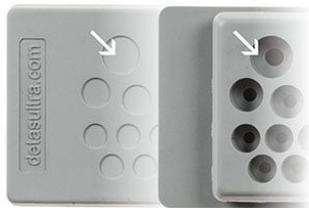

Dimensionen (mm)

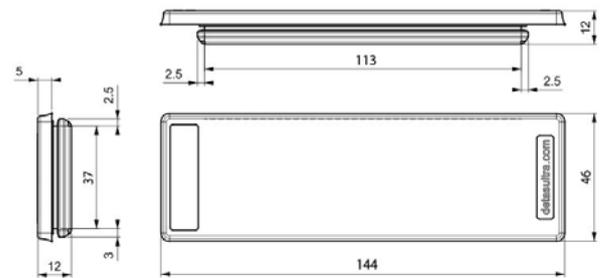

Kabeldurchführungsplatte DES-PM 24 - grau

Type	ArtNr	Kabel nr. - Ø Kabel (mm)	Dimensionen (mm)		VPE/Stk.	EUR/Stk.
			Ø Öffnung	Ø Plattern		
DES-PM 24/12G	1732052412	12 - max. 15	112 x 36 max. +0,5	144 x 46	10	7,44
DES-PM 24/14G	1732052414	14 - max. 12,1				7,44
DES-PM 24/17G	1732052417	5 - max. 10,5 12 - max. 12,6				7,44
DES-PM 24/18G	1732052418	4 - max. 6,5 5 - max. 10,5 5 - max. 12,6 4 - max. 16,1				7,44
DES-PM 24/20G	1732052420	13 - max. 6,5 7 - max. 12,1				7,44
DES-PM 24/26G	1732052426	16 - max. 6,5 4 - max. 12,1 4 - max. 16,1 2 - ASI kabel				7,44
DES-PM 24/42G	1732052442	1 - max. 4,7 12 - max. 5 17 - max. 6,4 12 - max. 7,2				9,00
DES-PM 24/48G	1732052448	48 - max. 6,5				9,00
DES-PM 24/50G	1732052450	33 - max. 5,3 9 - max. 6,4 8 - max. 8,3				9,00

Preise in Euro, exkl. MwSt., gültig ab 08/20, freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Kabeldurchführungsplatte DES-PM 24 - schwarz

Die DES-PM 24 ist eine innovative Alternative zu Standard-Kabelverschraubungen an elektrischen oder elektronischen Geräten und Schaltschränken. Das Kabel wird einfach durch die vordere Membrane gestochen, während die zweite Membrane für die Zugentlastung und den Flüssigkeitsschutz sorgt.


Technische Daten:

- Material: TPE
- Flammenschutz: Selbstverlöschend gemäß UL94-V0
- Temperatur: -40°C ...+105°C (statisch)
- Halogen- und silikonfrei
- Für mehrere nicht vorkonfektionierte Kabel
- Hohe Haltekraft dank Doppelmembrane
- Kosteneffiziente Lösung
- Hoher IP Schutz (IP65-66)

Doppelmembrane:



Dimensionen (mm)

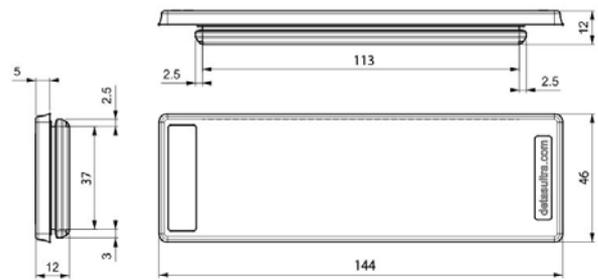

Kabeldurchführungsplatte DES-PM 24 - schwarz

Type	ArtNr	Kabel nr. - Ø Kabel (mm)	Dimensionen (mm)		VPE/Stk.	EUR/Stk.
			Ø Öffnung	Ø Plattern		
DES-PM 24/12B	1732053413	12 - max. 15	112 x 36 max. +0,5	144 x 46	10	7,44
DES-PM 24/14B	1732053415	14 - max. 12,1				7,44
DES-PM 24/17B	1732053418	5 - max. 10,5				7,44
		12 - max. 12,6				
DES-PM 24/18B	1732053419	4 - max. 6,5				7,44
		5 - max. 10,5				
		5 - max. 12,6				
		4 - max. 16,1				
DES-PM 24/20B	1732053421	13 - max. 6,5				7,44
		7 - max. 12,1				
DES-PM 24/26B	1732053427	16 - max. 6,5	7,44			
		4 - max. 12,1				
		4 - max. 16,1				
		2 - ASI kabel				
DES-PM 24/42B	1732053443	1 - max. 4,7	9,00			
		12 - max. 5				
		17 - max. 6,4				
		12 - max. 7,2				
DES-PM 24/48B	1732053449	48 - max. 6,5	9,00			
DES-PM 24/50B	1732053451	33 - max. 5,3	9,00			
		9 - max. 6,4 8 - max. 8,3				

Preise in Euro, exkl. MwSt., gültig ab 08/20, freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.