
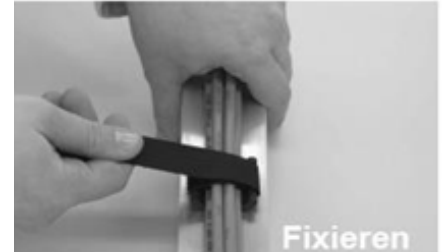


Klettbandhalter

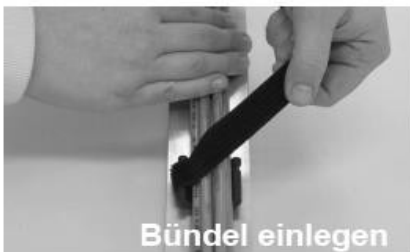

Wiederöffenbar
Befestigung & Öffnung ohne Werkzeug
mit EINER Hand
Zugentlastung auch vertikal

Wiederöffnenbar

Montage nachträglich oder vorübergehend

Auch für dünne & empfindliche LWL (Lichtwellenleiter) geeignet.

Keine Einschnürung bei Druckluftschläuchen.

Befestigung & Öffnung ohne Werkzeug mit EINER Hand.

Keine Verletzungsgefahr wie bei gekürzten Kabelbindern.

Zugentlastung auch vertikal durch große Auflagefläche.



- Material: Polyamid 6.6
- Klettband: 20 mm breit
- Eigenschaften: glasfaserverstärkt; nichtleitend; flammhemmend; selbstverlöschend



EKBH-W Klettbandhalter für Wandmontage

- Befestigungsloch: Ø 4,6mm

| Type | Breite Auflage | Bündel-Ø min. mm | Bündel-Ø max. mm | Gewicht g/Stk. | Art. Nr. | EUR/Stk. |
|-------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------|----------|
| EKBH-W-1520 | 15 | 6 | 20 | ca. 6,3 | E2513017151 | 3,21 |
| EKBH-W-2535 | 25 | 6 | 35 | ca. 9,7 | E2513017251 | 3,40 |
| EKBH-W-3560 | 35 | 6 | 60 | ca. 10,9 | E2513017351 | 3,43 |

EKBH-P Klettbandhalter für Profilmontage

- mittels integrierter Spreizmutter
- Passend z.B. für Bosch-Profile und Rittal-Schränke.
- Lieferung mit Senkschraube M5 & Nutmutter für Profile.
- Schlitzbreite 10-12 mm



| Type | Breite Auflage | Bündel-Ø min. mm | Bündel-Ø max. mm | Gewicht g/Stk. | Art. Nr. | EUR/Stk. |
|-------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------|----------|
| EKBH-P-1520 | 15 | 6 | 20 | ca. 6,3 | E2514017151 | 3,76 |
| EKBH-P-2535 | 25 | 6 | 35 | ca. 9,7 | E2514017251 | 3,87 |
| EKBH-P-3560 | 35 | 6 | 60 | ca. 10,9 | E2514017351 | 3,96 |