

Geschlitzter Schlauch



Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
Hohe Zuverlässigkeit
Andere Ausführungen auf Anfrage

Geschlitzter Schlauch ESHR-PPB

Auf Anfrage auch in weiß lieferbar.

- Material: Polypropylen halogenfrei
- Brandklasse: HB nach UL94 selbstverlöschend
- Temperaturbereich: -30 °C bis +110 °C, kurzzeitig bis +140 °C




Type	Innen Ø max. mm	Aussen Ø mm A	Aussen Ø mm B	Aussen Ø mm C	VPE m	ArtNr schwarz	EUR /m
ESHR-05-PPB	6	5	0,8	10	100	E240605	1,28
ESHR-08-PPB	10	8	0,8	10	100	E240600	1,30
ESHR-15-PPB	16	15	0,8	14	50	E240601	1,93
ESHR-20-PPB	23	20	0,9	17	30	E240602	2,25
ESHR-25-PPB	25	25	1,0	20	20	E240603	3,24
ESHR-32-PPB	32	32	1,3	25	15	E240604	5,03

Geschlitzter Schlauch ESHR-VOB

Auf Anfrage auch in weiß lieferbar.

- Material: Polyamid PA6
- Brandklasse: V0 nach UL94, flammhemmend
- Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C, kurzzeitig bis +140 °C

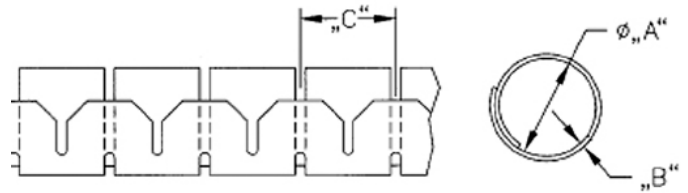

Type	Innen Ø max. mm	Aussen Ø mm A	Aussen Ø mm B	Aussen Ø mm C	VPE m	ArtNr schwarz	EUR /m
ESHR-05-V0B	6	5	0,8	10	100	E240205	2,88
ESHR-08-V0B	10	8	0,8	10	100	E240200	2,88
ESHR-15-V0B	16	15	0,8	14	50	E240201	4,10
ESHR-20-V0B	23	20	0,9	17	30	E240202	5,64
ESHR-25-V0B	25	25	1,0	20	20	E240203	7,05
ESHR-32-V0B	32	32	1,3	25	15	E240204	12,12

Montageerkzeug extra

- Material: Polypropylen



Type	Für ESHR	VPE Stk.	ArtNr	EUR /Stk.
ECAT-05-PP	ESHR-05	1	E249005	2,88
ECAT-08-PP	ESHR-08	1	E249000	3,07
ECAT-15-PP	ESHR-15	1	E249001	3,17
ECAT-20-PP	ESHR-20	1	E249002	3,44
ECAT-25-PP	ESHR-25	1	E249003	3,99
ECAT-32-PP	ESHR-32	1	E249004	5,25