

Modulare Signalsäulen M4F




5 LED Farben
Schnelle und einfache Montage
Modularer Aufbau ermöglicht auch ein
späteres Nachrüsten

Modulare LED Signalsäule mit 5 Farben

Technische Daten:

- LED Farben - weiß/rot/blau/grün/gelb
- Schnelle und einfache Montage
- Betriebsspannung: 24 V DC, 100-240 V AC
- Vielfältige Kombinationen
- Modularer Aufbau ermöglicht auch ein späteres Nachrüsten
- Verschiedene Montagearten: Bodenmontage, Bodenmontage - einstellbarer Winkel, Rohrmontage mit L Winkel
- Ansteuerung: PNP/NPN
- Durchmesser: 60 mm oder 70 mm auf Anfrage
- Lautstarke Sirene >85 dB
- Lichtmuster: blinkend oder kontinuierlich

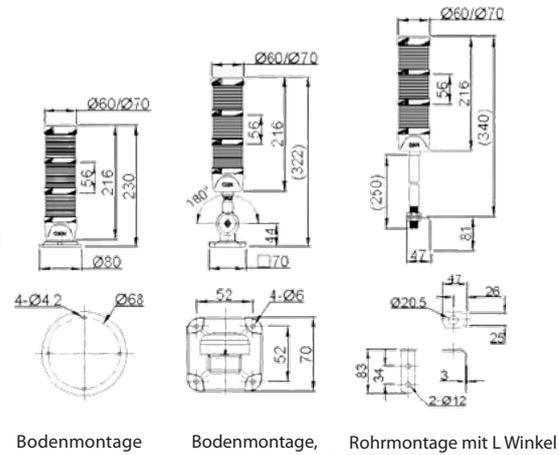

LED:

- Lange Lebensdauer
- Helle Leuchtkraft
- Blinkfrequenz 60 - 70 Hz



Signalsäule - Anschlusselemente, Montagearten:

Type	Montagearten	Durchmesser	Betriebsspannung	EUR/Stk.
M4F-0CBT-60	C - Bodenmontage	60 mm	24 V DC	15,70
M4F-0CCC-60	C - Bodenmontage	60 mm	100-240 V AC	15,70
M4F-0ABT-60	A - Bodenmontage, einstellbarer Winkel	60 mm	24 V DC	17,30
M4F-0ACC-60	A - Bodenmontage, einstellbarer Winkel	60 mm	100-240 V AC	17,30
M4F-0ECT-60	E - Rohrmontage mit L Winkel	60 mm	100-240 V AC	19,60
M4F-0EBT-60	E - Rohrmontage mit L Winkel	60 mm	24 V DC	19,60

Durchmesser 70 mm auf Anfrage

Signalelemente:

Type	Farbe	Durchmesser	Ring	EUR/Stk.
M4F-W-60	Weiß	60 mm	Schwarz	5,20
M4F-R-60	Rot	60 mm	Schwarz	5,20
M4F-B-60	Blau	60 mm	Schwarz	5,20
M4F-G-60	Grün	60 mm	Schwarz	5,20
M4F-Y-60	Gelb	60 mm	Schwarz	5,20