


Teilbarer Rahmen mit Einzelbürste DESCCLICK Z a DESPRED ZZ

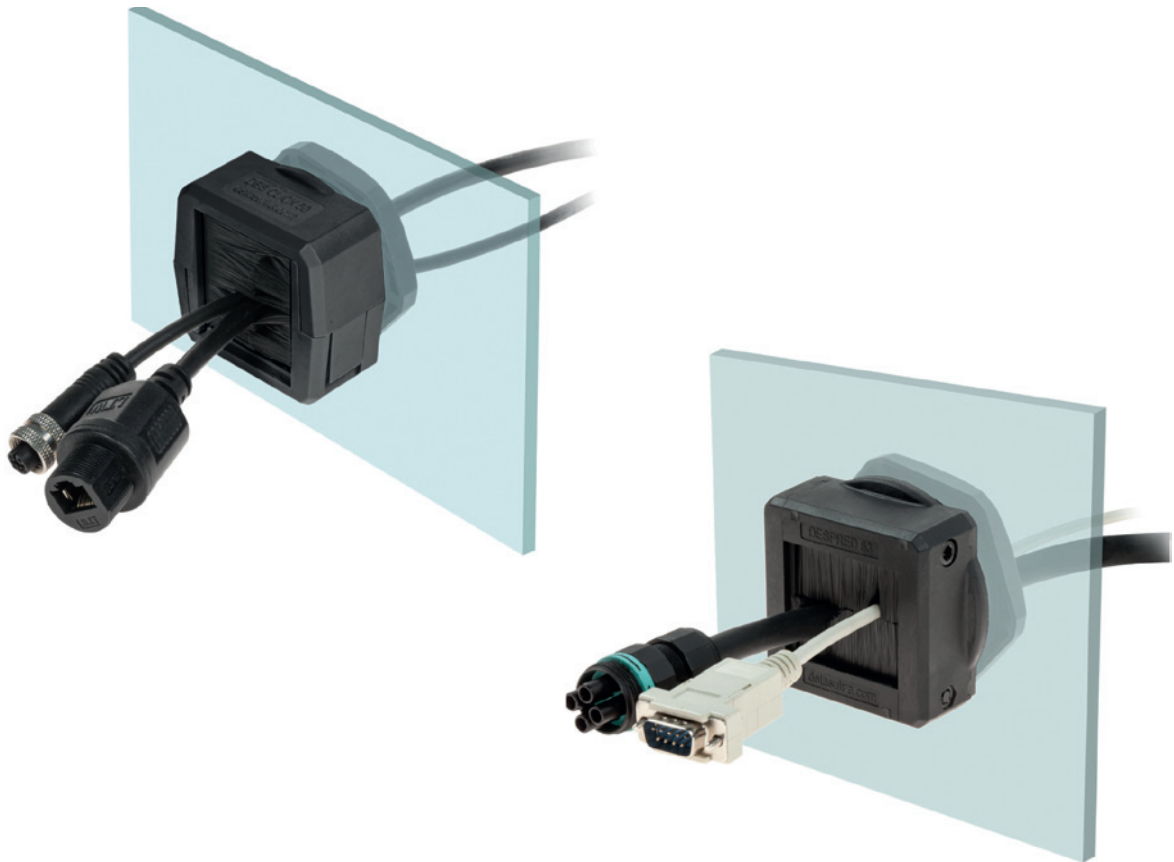

Verschiedene Größen
Einfache Montage
Halogen und silikonfrei

Teilbarer Rahmen mit Einzelbürste DESCLICK Z

DESCCLICK Z besteht aus einem teilbaren Rahmen, in dem eine einzelne Bürstenreihe installiert ist.

Es wird verwendet, wenn eine flüssigkeitsdichte und reißfeste Abdichtung nicht erforderlich ist.

Technische Daten:

- Material: PC
- Entflammbarkeit: selbstlöschend nach UL94-V0
- Temperatur: -25°C... +80°C (statisch)
- Eigenschaften: halogenfrei, silikonfrei
- Schnappbares System, ohne Schrauben
- Metrisches Gewinde M32 und M50
- Nur in schwarz erhältlich

Die Kabelverschraubungen DESCLICK sind mit den Sicherungsmuttern DDMD kompatibel



Teilbarer Rahmen mit Einzelbürste DESCLICK Z

Type	Art.Nr.	Metrisches Gewinde	Öffnung (mm)	VPE Stk.	EUR/Stk.*
DESCCLICK Z 32	1731060332	M32 x 1,5	32,5	10	5,88
DESCCLICK Z 50	1731060350	M50 x 1,5	50,5		7,08


*Preis nur für Rahmen.

Teilbarer Rahmen mit Doppelbürste DESPRED ZZ

DESPRED ZZ besteht aus einem teilbaren Rahmen, in dem zwei Reihen von Bürsten installiert sind. Dies bietet einen hervorragenden Schutz gegen Staub und eine bessere mechanische Festigkeit als Lösungen mit nur einer Bürste.

Technische Daten:

- Material: PP+GF
- Entflammbarkeit: selbstlöschend nach UL94-V0
- Temperatur: -25°C... +80°C (statisch)
- Eigenschaften: halogenfrei, silikonfrei
- Rahmen mit Doppelbürste für Kabel ohne Stecker
- Rahmenschrauben in V2A Edelstahl mit schwarzer Dacromet Beschichtung
- Metrische Gewinde M32 und M63

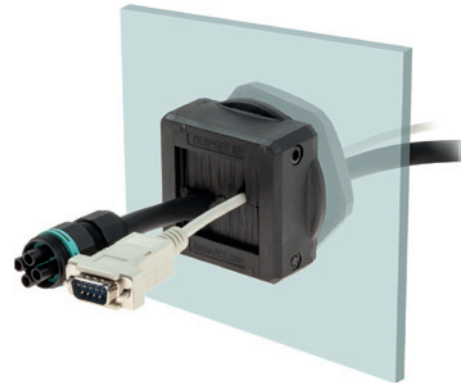

Die Kabelverschraubungen DESCLICK sind mit den Sicherungsmuttern DDMD kompatibel

Teilbarer Rahmen mit Doppelbürste DESPRED ZZ

Type	Art.Nr.	Metrisches Gewinde	Öffnung (mm)	VPE Stk.	EUR/Stk.*
DESPRED ZZ 32	1731060232	M32 x 1,5	32,5	1	7,68
DESPRED ZZ 63	1731060263	M63 x 1,5	63,5		10,20
DDM SUB-D9	1731052032	M32 Gegenmutter für SUB D9		10	1,44

*Preis nur für Rahmen.

Sicherungsmuttern der Serie DDMD



Technische Daten:

- Material: PA66
- Entflammbarkeit: selbstlöschend nach UL94-V0
- Temperatur: -40°C ...+120°C (statisch)
- Halogen- und silikonfrei
- In schwarzer Farbe erhältlich

Die Sicherungsmuttern der Serie DDMD werden verwendet, um den Durchgang all jener Verbinder zu ermöglichen, die in ihren Abmessungen größer sind als herkömmliche Sicherungsmuttern. Sie sind in 6 Größen erhältlich, alle für metrische Gewinde.

Sicherungsmuttern der Serie DDMD

Type	Art.Nr.	Metrisches Gewinde	VPE Stk.	EUR/Stk.
DDMD M20	1731253020	M20	10	a.A.
DDMD M25	1731253025	M25		a.A.
DDMD M32	1731253032	M32		a.A.
DDMD M40	1731253040	M40		a.A.
DDMD M50	1731253050	M50		a.A.
DDMD M63	1731253063	M63		a.A.

a.A. = auf Anfrage

Die Sicherungsmuttern sind mit folgenden Serien kompatibel:

- OSF
- OSF40
- OSF 90
- DESPRED
- DESPRED ZZ
- DESLICK
- DESLICK 50
- DESLICK Z