


Kabel und Stecker

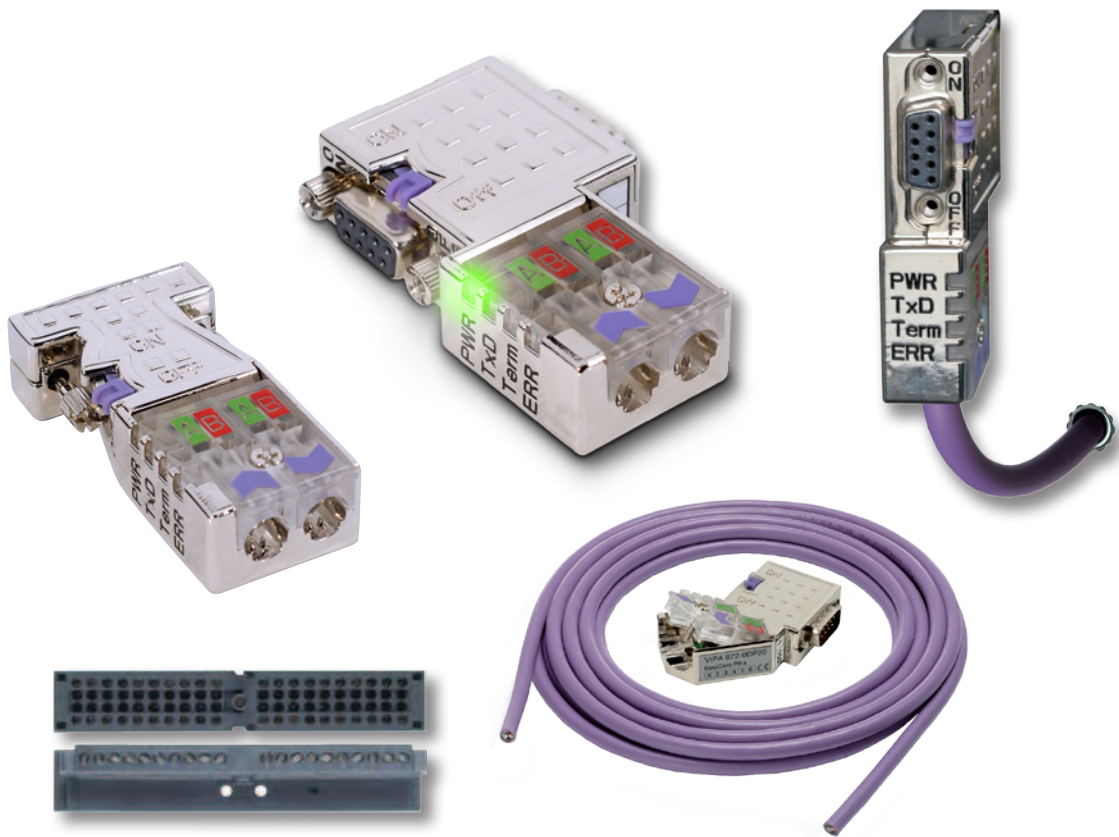

- PROFINET Stecker
- PROFINET Kabel
- PROFIBUS Stecker 90°, 45°, 0°
- PROFIBUS Kabel
- Frontstecker
- Frontstecker mit Kabel

PROFINET Stecker

- Industrieller RJ45-Stecker für Ethernet-Netzwerke Profinet und EtherCAT
- 180° Kabelabgang
- Einfache Kabelverbindung ohne Spezialwerkzeug



Type	Beschreibung	EUR/Stk.
972-0PN00	1 Stk., RJ45-Stecker für Profinet, 180° Kabelabgang, Einfache Kabelverbindung ohne Spezialwerkzeug	16,40
972-8PN00	10 Stk., RJ45-Stecker für Profinet, 180° Kabelabgang, Einfache Kabelverbindung ohne Spezialwerkzeug	131,20

PROFIBUS Stecker

- Busdiagnose über LEDs
- Metallgehäuse
- Einzelschraubbefestigung
- Zuschaltbarer Abschlusswiderstand
- IDC-Technologie für eine schnelle und einfache Kabelinstallation
- Kabelausgang 90°, 45° und 0°



Type	Beschreibung	EUR/Stk.	Aktion EUR/Stk.
972-0DP30	Profibus Steckverbinder, Zuschaltbarer Abschlusswiderstand, 0° Kabelabgang, selbstschneidende Verbindung	49,20	39,36
972-0DP20	Profibus Steckverbinder, Zuschaltbarer Abschlusswiderstand, 45° Kabelabgang, selbstschneidende Verbindung	49,20	39,36
972-0DP10	Profibus Steckverbinder, Zuschaltbarer Abschlusswiderstand, 90° Kabelabgang, selbstschneidende Verbindung	49,20	39,36
972-0DP01	Profibus Steckverbinder, Zuschaltbarer Abschlusswiderstand, 90° Kabelabgang, ohne LEDs, selbstschneidende Verbindung	38,95	31,16

Frontstecker für SIEMENS Steuerungen SIMATIC S7-300 und YASKAWA Steuerungen VIPA 300S



Type	Beschreibung	EUR/Stk.
392-1AM00.H	40-poliger Frontstecker mit Schraubklemmen	35,00
392-1AJ00.H	20-poliger Frontstecker mit Schraubklemmen	24,00
392-1BM01.H	40-poliger Frontstecker mit Federklemmen	35,60
392-1BJ01.H	20-poliger Frontstecker mit Federklemmen	24,60

Frontstecker mit Kabel für SIEMENS Steuerungen SIMATIC S7-300 und YASKAWA Steuerungen VIPA 300S



Type	Beschreibung	EUR/Stk.
392-1AJ02.H	20-poliger Frontstecker mit Schraubklemmen, 2 m Kupferkabel 0,5 mm ²	50,00
392-1AJ03.H	20-poliger Frontstecker mit Schraubklemmen, 3 m Kupferkabel 0,5 mm ²	51,00
392-1AJ04.H	20-poliger Frontstecker mit Schraubklemmen, 4 m Kupferkabel 0,5 mm ²	52,00
392-1AJ05.H	40-poliger Frontstecker mit Schraubklemmen, 5 m Kupferkabel 0,5 mm ²	53,00
392-1AM02.H	40-poliger Frontstecker mit Schraubklemmen, 2 m Kupferkabel 0,5 mm ²	74,00
392-1AM03.H	40-poliger Frontstecker mit Schraubklemmen, 3 m Kupferkabel 0,5 mm ²	79,00
392-1AM04.H	40-poliger Frontstecker mit Schraubklemmen, 4 m Kupferkabel 0,5 mm ²	85,00
392-1AM05.H	40-poliger Frontstecker mit Schraubklemmen, 5 m Kupferkabel 0,5 mm ²	91,00



PROFINET Kabel

- 4 Leitungen
- Kupfervenen 0,64 mm mit PE 1,5 mm Isolierung
- PVC- Aderisolation mit Aluminiumfolie
- Ø PVC-Abdeckung (6,5 ± 0,2) mm



Type	Beschreibung	EUR/Stk.
830-0PC00-1m	Länge 1 m	2,10
830-0PC00	Länge 100 m	177,32
830-0PD00	Länge 200 m	352,60
830-0PE00	Länge 500 m	882,52
830-0PF00	Länge 1 000 m	1 706,62

PROFIBUS Kabel

- FCCx AWG 22- Standard PROFIBUS Kabel
- Installation gemäß EN 50170
- Feuerwiderstand nach VDE 0472
- Test Typ B T804
- Beliebige Kabellänge



Type	Beschreibung	EUR/Stk.
830-0LD00-1m	Standard PROFIBUS Kabel, Länge 1 m, Farbe Lila	1,40