


# Klettbandhalter

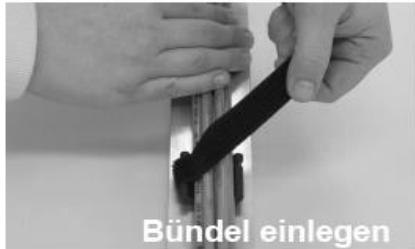

Wiederöffnbar  
Befestigung & Öffnung ohne Werkzeug  
mit EINER Hand  
Zugentlastung auch vertikal

# ERGATE

Wiederöffnbar

Montage nachträglich oder vorübergehend

Auch für dünne & empfindliche LWL (Lichtwellenleiter) geeignet.

Keine Einschnürung bei Druckluftschläuchen.

Befestigung & Öffnung ohne Werkzeug mit EINER Hand.

Keine Verletzungsgefahr wie bei gekürzten Kabelbindern.

Zugentlastung auch vertikal durch große Auflagefläche.



- Material: Polyamid 6,6
- Klettband: 20 mm breit
- Eigenschaften: glasfaserverstärkt; nichtleitend; flammhemmend; selbstverlöschend

## EKBH-W Klettbandhalter für Wandmontage

- Befestigungsloch: Ø 4,6mm



Type	Breite Auflage	Bündel-Ø min. mm	Bündel-Ø max. mm	Gewicht g/Stk.	ArtNr	EUR/Stk.
EKBH-W-1520	15	6	20	ca. 6,3	E2513017151	3,54
EKBH-W-2535	25	6	35	ca. 9,7	E2513017251	3,95
EKBH-W-3560	35	6	60	ca. 10,9	E2513017351	3,98

## EKBH-P Klettbandhalter für Profilmontage

- mittels integrierter Spreizmutter
- Passend z.B. für Bosch-Profile und Rittal-Schränke.
- Lieferung mit Senkschraube M5 & Nutmutter für Profile.
- Schlitzbreite 10-12 mm



Type	Breite Auflage	Bündel-Ø min. mm	Bündel-Ø max. mm	Gewicht g/Stk.	ArtNr	EUR/Stk.
EKBH-P-1520	15	6	20	ca. 6,3	E2514017151	4,65
EKBH-P-2535	25	6	35	ca. 9,7	E2514017251	4,87
EKBH-P-3560	35	6	60	ca. 10,9	E2514017351	5,09