

Anschluss- und Abzweigklemmen




Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
Hohe Zuverlässigkeit
Andere Ausführungen auf Anfrage

ERGATE

EASK3 2/3-fach Anschlussklemme

- 2 bzw. 3 Adern an einer Klemme
- Platzsparend
- Für Kupfer- und Aluminiumleiter
- Material: Messing verzinkt (Klemmkörper), Stahl verzinkt (Klemmschrauben)
- PC/ABS flammwidrig & halogenfrei (Isoliergehäuse)
- Normen: VDE 0220-3
- Nennstrom: AS/3x16: 63 A, AS/2x25: 100 A

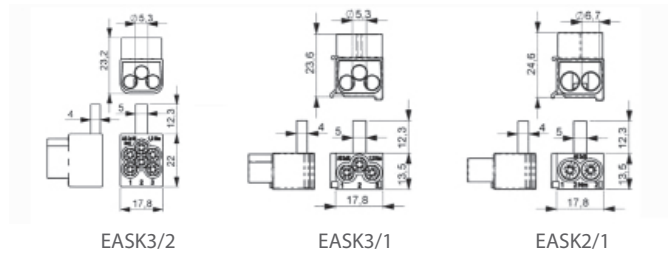

Type	Querschnitt mm ²	Farbe	Steg mm	Art.Nr.	EUR/Stk.
EASK3/2	1,5–16	grau	4 × 5 × 12,3	E175400	5,36
EASK3/1	1,5–16	grau	4 × 5 × 12,3	E175401	4,84
EASK3/1BL	1,5–16	blau	4 × 5 × 12,3	E175401BL	4,84
EASK2/1	16–25	grau	4 × 5 × 12,3	E175402	4,84

EASK1 Anschlussklemme


- Aluminium-Einspeiseklemme
- Für direkte Einspeisung in LS
- Für Kupfer- und Aluminiumleiter
- Berührungsschutz
- Material: ABS/PC/Blend, halogenfrei (Abdeckung)
- Farbe: Grau o. weiß



Typ	Querschnitt mm ²	Steg mm	VPE Stk.	Art.Nr.	EUR /Stk.
EASK1 AL/Cu-16-50	16-50	6,9 × 6,9 × 14	15	E175405	6,28
EASK1 AL/Cu-2,5-50	2,5-50	6,9 × 6,9 × 13	15	E175406	9,70



Flachstift-Anschlussklemmen

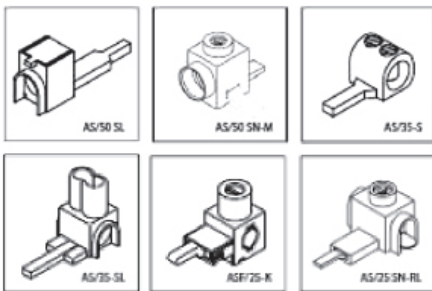

Type	Querschnitt mm ²	Steg mm	VPE Stk.	Art.Nr.	EUR /Stk.
EASF/25-K fingersicher	35	3,7 × 2,5 × 20	30	E185550	2,06
EAS/25-SN	25	4 × 2,5 × 13	30	E185551	1,18
EAS/35-S	35	4 × 2,5 × 12	50	E185552	1,34
EAS/35-SL iso grau	35	4 × 2,5 × 23	20	E185553	1,60
EAS/35-SL iso blau	35	4 × 2,5 × 23	20	E185554	1,60
EAS/35-SL iso grau so	35	4 × 2,5 × 29	20	E185555	1,86
EAS/35-SL iso blau so	35	4 × 2,5 × 29	20	E185556	1,54
EAS/50-SN	50	4 × 3,5 × 15	25	E185557	2,72
EAS/50-SL	50	4 × 3,5 × 40	30	E185558	2,20
EAS/50-SN-M	50	6,5 × 2,5 × 15	20	E185559	7,40

Gabel-Anschlussklemmen



Type	Querschnitt mm ²	Gabelmaße mm	VPE Stk.	Art.Nr.	EUR /Stk.
EAS/25-GN	25	11 × 2,5 × 13	30	E185570	1,10
EAS/35-K blank	35	11 × 3 × 14,5	50	E185571	a.A.
EAS/35-M/N blank	35	11 × 2,5 × 14,5	50	E185572	a.A.
EAS/50-GN	50	11 × 2 × 14,4	25	E185573	a.A.

a.A. = auf Anfrage

Einspeiseblock



Type	Querschnitt mm ²	Polzahl	VPE Stk.	Art.Nr.	EUR /Stk.
ES/35-S/G	35	1	10	E185577	2,20
ES/35-S/G-F	35	1 fingersicher / 1 finger-safe	10	E185578	3,44