

LED-Schaltschrankleuchte Serie ELEX-350





Viele Optionen serienmäßig
Weitbereichsspannungseingang
Hohe Lebensdauer und geringe
Leistungsaufnahme
Integrierte Optik

LED-Schaltschrankleuchte Serie ELEX-350

Technische Daten:

- Leuchte in 2 Richtungen drehbar
- Magnet- und Schraubbefestigung
- Bei einer Versorgung mit AC Spannung können bis zu 10 Leuchten und bei DC Spannung bis zu 8 Leuchten miteinander verbunden werden!
- Multifunktionstaste: Leuchte schaltet nach 1h automatisch ab -12 s auf die Multifunktionstaste drücken - "Dauer-Ein", nach erneutem Drücken für 12 s - "Bewegungsmelder-Modus"
- Abschaltzeit Bewegungsmelder: 5 min
- Eingangsspannung: 24...265 VAC/VDC, 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme: 6 W
- Lichtstrom: 700 lm bei 5.000 k
- Schutzart/Schutzklasse: IP20/2
- Anschluss: 2-poliger Wieland-Stecker
- Abmessungen: 350 x 30 x 40 mm
- Lebensdauer: 50.000 Std. bei 20 °C
- Max. Luftfeuchtigkeit: 90% rF nicht kondensierend
- Befestigung: Magnet- und Schraubbefestigung
- Gewicht: 0,15 kg
- Einsatztemperatur: -20...+60 °C
- Normen: CE, UL in Vorbereitung
- Lieferumfang: LED-Leuchte, Befestigungsclips mit Magnet- und Schraubbefestigung

Dimensionen in mm:

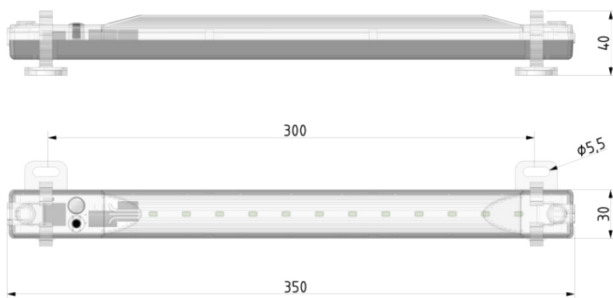

Type	Ein-/Ausschalter	Multifunktionstaste	Bewegungsmelder	EUR/Stk.
ELEX-350-B	Ja	Ja	Ja	114,60
ELEX-350-T	Ja	Ja	Nein	102,60

Stecker mit Anschlussleitung für LEX-350

Type	Länge m	Farbe	Querschnitt mm ²	Zulassung	EUR/Stk.
SL4-AK05 WS	0,5	weiß	2 x 1,5	-	6,22
SL4-AK20 WS	2	weiß	2 x 1,5	-	8,39
SL4-AK30 WS UL	3	weiß	2 x AWG18	cURus	12,66
SL4-AK30 OR UL	3	orange	2 x AWG18	cURus	12,66
SL4-AK30 WS	3	weiß	2 x 1,5	-	11,14
SL4-AK40 WS	4	weiß	2 x 1,5	-	12,95

Verbindungsleitungen, Buchsen und Stecker auf Anfrage lieferbar.