

Modulare Signalsäulen M4F



5 LED Farben
Schnelle und einfache Montage
Modularer Aufbau ermöglicht auch ein
späteres Nachrüsten

Modulare LED Signalsäule mit 5 Farben


Technische Daten

- LED Farben - weiß/rot/blau/grün/gelb
- Schnelle und einfache Montage
- Betriebsspannung 24 VDC, 100...240 VAC
- Vielfältige Kombinationen
- Modularer Aufbau ermöglicht auch ein späteres Nachrüsten
- Verschiedene Montagearten: Bodenmontage, Bodenmontage - einstellbarer Winkel, Rohrmontage mit L Winkel
- Ansteuerung PNP/NPN
- Durchmesser 60 mm oder 70 mm auf Anfrage
- Lautstarke Sirene >85 dB
- Lichtmuster blinkend oder kontinuierlich

LED

- Lange Lebensdauer
- Helle Leuchtkraft
- Blinkfrequenz 60...70 Hz

Dimensionen in mm:

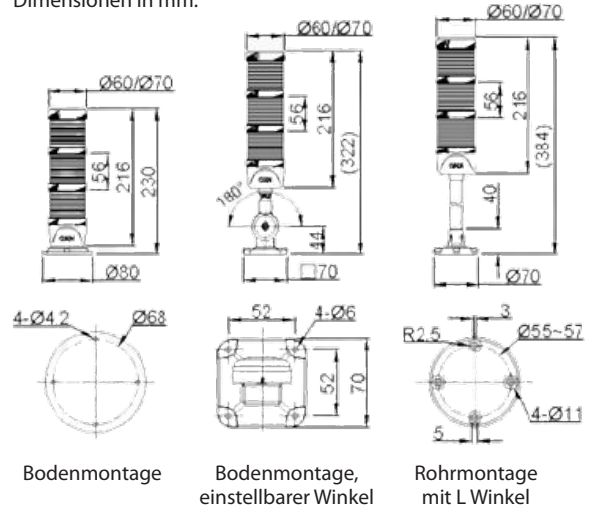

Signalsäule - Anschlüsselemente, Montagearten

Type	Montagearten	Durchmesser mm	Betriebsspannung	EUR/Stk.
M4F-0CBT-60	C - Bodenmontage	60	24 V DC	15,70
M4F-0CCC-60	C - Bodenmontage	60	100-240 V AC	15,70
M4F-0ABT-60	A - Bodenmontage, einstellbarer Winkel	60	24 V DC	17,30
M4F-0ACC-60	A - Bodenmontage, einstellbarer Winkel	60	100-240 V AC	17,30
M4F-0ECT-60	E - Rohrmontage mit L Winkel	60	100-240 V AC	19,60
M4F-0EBT-60	E - Rohrmontage mit L Winkel	60	24 V DC	19,60

Durchmesser 70 mm auf Anfrage

Signalelemente

Type	Farbe	Durchmesser mm	Ring	EUR/Stk.
M4F-W-60	Weiß	60	Schwarz	5,20
M4F-R-60	Rot	60	Schwarz	5,20
M4F-B-60	Blau	60	Schwarz	5,20
M4F-G-60	Grün	60	Schwarz	5,20
M4F-Y-60	Gelb	60	Schwarz	5,20

Preise in Euro, exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. • 09/2023