


Kabelbinder

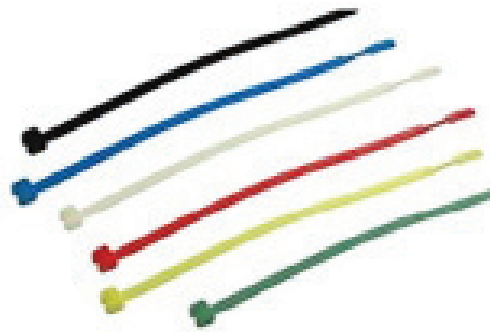

Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
Verschiedene Ausführungen: Standard,
wiederlösbar, bunt
Hohe Zuverlässigkeit

TIE KB Kabelbinder Standard

Die schwarze Ausführung ist für Außenanwendungen geeignet und UV- beständig.

- Material: Polyamid 6.6, flammwidrig
- Temperaturbereich: -40 °C bis 85 °C
- Zulassung: UL, Lloyd's, GL



Typ	Länge mm	Breite mm	Bündel Ø max. mm	Auszugskraft min. kg	VPE Stk.	Karton Stk.	WEISS Art.Nr.	SCHWARZ Art.Nr.	EUR /100 Stk.
KB25/100..	100	2,5	24	11,0	100	30.000	E250700603	E250700703	0,64
KB25/135..	135	2,5	35	11,0	100	25.000	E250700604	E250700704	1,56
KB25/160..	160	2,5	42	11,0	100	20.000	E250700607	E250700707	2,56
KB25/200..	200	2,5	55	11,0	100	20.000	E250700609	E250700709	2,16
KB35/140..	140	3,5	36	20,0	100	20.000	E250700611	E250700711	2,06
KB35/200..	200	3,5	55	20,0	100	12.000	E250700613	E250700713	2,56
KB35/280..	280	3,5	80	20,0	100	17.000	E250700615	E250700715	3,34
KB36/370..	370	3,6	105	18,0	100	12.000	E250700617	E250700717	5,72
KB45/200..	200	4,5	51	28,0	100	10.000	E250700623	E250700723	2,72
KB45/280..	280	4,5	76	28,0	100	10.000	E250700627	E250700727	5,24
KB45/360..	360	4,5	101	28,0	100	8.000	E250700634	E250700734	5,92
KB45/380..	380	4,5	110	28,0	100	7.000	E250700635	E250700735	8,70
KB48/430..	430	4,8	125	22,0	100	7.500	E250700636	E250700736	7,48
KB75/280..	280	7,5	76	65,0	100	4.000	E250700644	E250700744	9,44
KB75/370..	370	7,5	101	65,0	100	3.000	E250700646	E250700746	10,48
KB75/450..	450	7,5	130	65,0	100	2.500	E250700647	E250700747	21,64
KB75/540..	540	7,5	160	65,0	100	2.500	E250700648	E250700748	24,92
KB75/750..	750	7,5	222	65,0	100	1.500	E250700650	E250700750	37,02
KB90/450..	450	9	110	80,0	100	2.500	E250700652	E250700752	20,10
KB90/550..	550	9	140	80,0	100	2.000	E250700654	E250700754	25,64
KB90/762..	762	9	190	80,0	100	2.000	E250700656	E250700756	38,64
KB90/914..	914	9	228	80,0	100	1.500	E250700658	E250700758	44,94
KB127/250..	250	12,5	62	120,0	100	100	E250700662	E250700762	36,72
KB125/500..	500	12,5	140	120,0	100	100	E250700668	E250700768	40,88
KB127/550..	550	12,7	140	114,0	100	100	E250700670	E250700770	a.A.
KB125/750..	750	12,5	222	120,0	100	100	E250700672	E250700772	69,60
KB127/880..	880	12,7	248	114,0	100	100	E250700674	E250700774	a.A.
KB125/1030..	1 030	12,5	295	120,0	100	100	E250700676	E250700776	87,80

a.A. = auf Anfrage