

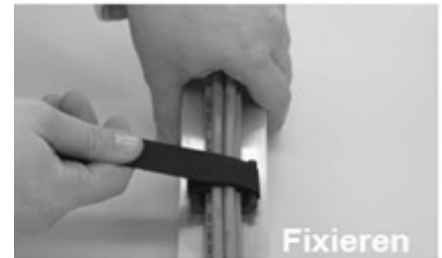


# Klettbandhalter

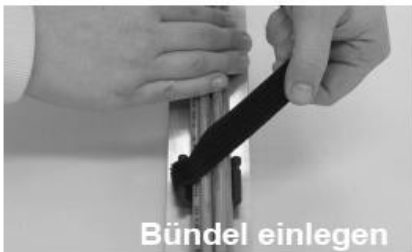

Wiederöffenbar  
Befestigung & Öffnung ohne Werkzeug  
mit EINER Hand  
Zugentlastung auch vertikal

Wiederöffnbar  
 Montage nachträglich oder vorübergehend  
 Auch für dünne & empfindliche LWL (Lichtwellenleiter) geeignet.  
 Keine Einschnürung bei Druckluftschläuchen.  
 Befestigung & Öffnung ohne Werkzeug mit EINER Hand.  
 Keine Verletzungsgefahr wie bei gekürzten Kabelbindern.  
 Zugentlastung auch vertikal durch große Auflagefläche.

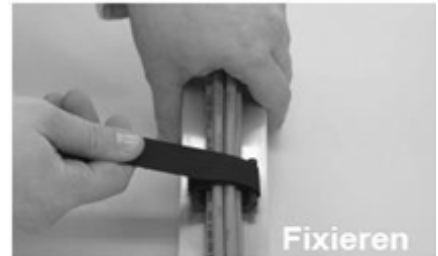

- Material: Polyamid 6.6
- Klettband: 20 mm breit
- Eigenschaften: glasfaserverstärkt; nichtleitend; flammhemmend; selbstverlöschend

### EKBH-W Klettbandhalter für Wandmontage

- Befestigungsloch: Ø 4,6mm

Type	Breite Auflage	Bündel-Ø min. mm	Bündel-Ø max. mm	Gewicht g/Stk.	Art.Nr.	EUR/Stk.
EKBH-W-1520	15	6	20	ca. 6,3	E2513017151	3,92
EKBH-W-2535	25	6	35	ca. 9,7	E2513017251	4,16
EKBH-W-3560	35	6	60	ca. 10,9	E2513017351	4,38



### EKBH-P Klettbandhalter für Profilmontage

- mittels integrierter Spreizmutter
- Passend z.B. für Bosch-Profile und Rittal-Schränke.
- Lieferung mit Senkschraube M5 & Nutmutter für Profile.
- Schlitzbreite 10-12 mm

Type	Breite Auflage	Bündel-Ø min. mm	Bündel-Ø max. mm	Gewicht g/Stk.	Art.Nr.	EUR/Stk.
EKBH-P-1520	15	6	20	ca. 6,3	E2514017151	5,14
EKBH-P-2535	25	6	35	ca. 9,7	E2514017251	5,38
EKBH-P-3560	35	6	60	ca. 10,9	E2514017351	5,62

