

Kabelbinder



Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
Verschiedene Ausführungen:
Standard, wiederlösbar, bunt
Hohe Zuverlässigkeit

Kabelbinder Standard

Technische Daten:

- Material: Polyamid 6.6, halogenfrei, seewasserfest
- Temperaturbereich: -40 °C bis to + 85 °C
- Zulassung: UL, Lloyd's, GL, nur weiß: EN45545-2 (2015)
- Flammwiderstand: selbstverlöschend nach UL94
- Beständig gegen: Löse- und Reagenzmittel, Öle, Benzine, Kohlenwasserstoffe




Type	Länge mm	Breite mm	Bündel Ø max. mm	Auszugskraft min. kg	WEISS Art.Nr.	EUR /100 Stk.	SCHWARZ Art.Nr.	EUR /100 Stk.
KB25/100..	100	2,5	24	11,0	E250700603	0,73	E250700703	0,73
KB25/135..	135	2,5	35	11,0	E250700604	1,55	E250700704	1,55
KB25/160..	160	2,5	42	11,0	E250700607	2,22	E250700707	2,56
KB25/200..	200	2,5	55	11,0	E250700609	2,16	E250700709	2,16
KB35/140..	140	3,5	36	20,0	E250700611	1,81	E250700711	2,07
KB35/200..	200	3,5	55	20,0	E250700613	2,57	E250700713	2,57
KB35/280..	280	3,5	80	20,0	E250700615	3,83	E250700715	3,83
KB36/370..	370	3,6	105	18,0	E250700617	5,73	E250700717	5,73
KB45/200..	200	4,5	51	28,0	E250700623	2,71	E250700723	2,71
KB45/280..	280	4,5	76	28,0	E250700627	4,56	E250700727	5,23
KB45/360..	360	4,5	101	28,0	E250700634	5,93	E250700734	5,93
KB45/380..	380	4,5	110	28,0	E250700635	8,70	E250700735	8,70
KB48/430..	430	4,5	123	28,0	E250700637	12,10	E250700737	12,10
KB48/430..	430	4,8	125	22,0	E250700636	7,47	E250700736	7,47
KB75/280..	280	7,5	76	65,0	E250700644	9,44	E250700744	9,44
KB75/370..	370	7,5	101	65,0	E250700646	10,47	E250700746	10,47
KB75/450..	450	7,5	130	65,0	E250700647	21,64	E250700747	21,64
KB75/540..	540	7,5	160	65,0	E250700648	24,91	E250700748	24,91
KB75/750..	750	7,5	222	65,0	E250700650	37,02	E250700750	37,02
KB90/450..	450	9	110	80,0	E250700652	20,10	E250700752	20,10
KB90/550..	550	9	140	80,0	E250700654	25,64	E250700754	25,64
KB90/762..	762	9	190	80,0	E250700656	38,63	E250700756	38,63
KB90/914..	914	9	228	80,0	E250700658	44,94	E250700758	44,94
KB127/250..	250	12,5	62	120,0	E250700662	36,72	E250700762	36,72
KB125/500..	500	12,5	140	120,0	E250700668	40,89	E250700768	40,89
KB125/750..	750	12,5	222	120,0	E250700672	69,90	E250700772	69,60
KB125/1030..	1 030	12,5	295	120,0	E250700676	87,80	E250700776	87,80

Preise in Euro, exkl. MwSt., gültig ab 30.03.2023 freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Kabelbinder wiederlösbar

Technische Daten:

- Material: Polyamid 6.6, UL 94 V2
- Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C

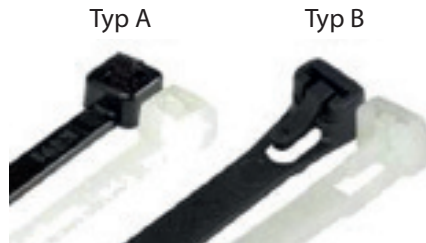

Type	Typ	Länge mm	Breite mm	Bündel Ø max. mm	Auszugskraft min. kg	WEISS Art.Nr.	SCHWARZ Art.Nr.	EUR /100 Stk
KB48/200RE-..	A	200	4,8	50	22	E250701623	E250701723	11,73
KB48/300RE-..	A	300	4,8	80	22	E250701627	E250701727	16,90
KB48/370RE-..	A	370	4,8	102	22	E250701634	E250701734	17,26
KB76/200RE	B	200	7,6	50	22	-	E250701742	13,13
KB76/300RE	B	300	7,6	80	22	-	E250701743	17,54
KB76/370RE-..	B	370	7,6	102	22	E250701644	E250701744	17,96

Kabelbinder bunt

Technische Daten:

- Material: Polyamid 6.6, UL 94 V2
- Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
- Zulassung : UL, Loyd's, GL



Type	Länge mm	Breite mm	Bündel Ø max. mm	Auszugskraft min. kg	ROT Art.Nr.	BLAU Art.Nr.	GRÜN Art.Nr.	GELB Art.Nr.	EUR /100 Stk
KB25/100..	100	2,5	20	8	E250702603	E250703603	E250704603	E250705603	0,97
KB36/140..	140	3,6	30	18	E250702611	E250703611	E250704611	E250705611	2,31
KB48/200..	200	4,8	50	22	E250702623	E250703623	E250704623	E250705623	4,10
KB48/295..	295	4,8	75	22	E250702627	E250703627	E250704627	E250705627	5,58
KB76/370..	370	7,6	100	55	E250702643	E250703643	E250704643	E250705643	18,25