

Gehäuse-Durchführungen RJ45 und USB



Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
Hohe Zuverlässigkeit
Andere Ausführungen auf Anfrage

Gehäuse-Durchführungen RJ45

Bequemes Anschließen von fertigen Patch-Kabeln ohne mühsame Kabelkonfektionierung!

Die Einbaubuchse dient als Schaltschrank-Durchführung

Befestigung mit rückseitigem M22 Gewinde

Standardisiertes Einbaumaß von 22,3 mm


Positionierung mittels Rastnase

Das Design entspricht der Serie „RMQ-Titan“ der Firma EATON.

Unverlierbare Schutzkappe im Lieferumfang enthalten

Technische Daten RJ45 EB

- Übertragungsrate: 10 GBit/s
- Nennbetriebsspannung: 24 VAC
- Max. Betriebsspannung: 50 VAC bei 25 °C
- Max. Strombelastung: 1,5 A bei 25 °C
- Isolationswiderstand: >100 MΩ
- Durchgangswiderstand: <30 mΩ
- Umgebungstemperatur: -25 °C bis +70 °C
- Kontaktanzahl: 8 (4x 2)
- Schutzart: IP65 in geschlossenem und IP20 in gestecktem Zustand
- Montage: Frontmontage in Frontplattenausschnitt Ø 22,3 mm mit Rastnase
- Abmessungen: Ø 29,7 mm x 29 mm

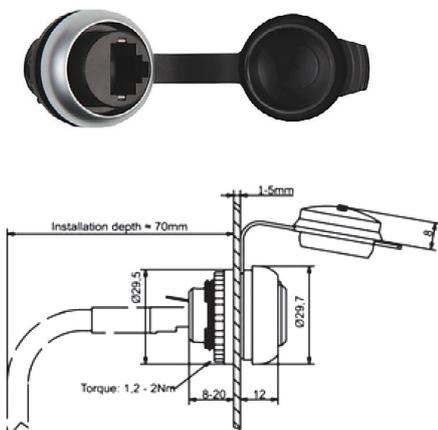

USB Gehäuse-Durchführung mit und ohne Anschlussleitung

USB-3.0 Typ A für Frontmontage mit konf. Leitung und Stecker USB-3.0 Typ A

Die Einbaubuchse dient als Schaltschrank-Durchführung.

Die Befestigung erfolgt über M22 Gewinde mit

standardisiertem Einbaumaß von 22,3 mm.

Zur Positionierung dient eine Rastnase. Das Design entspricht der Serie „RMQ-Titan“ der Firma EATON.

RJ45 EB Cat5e – Kategorie Cat5e, Schirmung: durchkontaktiert, Übertragung 100 MHz

RJ45 EB Cat6e – Kategorie Cat6e, Schirmung: 360°, Übertragung 250 MHz

EBB3-USB 3.0 A/A Gehäuse-Durchführung

mit Stecker-Anschlussleitung Buchse/Stecker 9/9 oder ohne Stecker Buchse/Buchse

- Nenn-/Max Betriebsspannung: 5 VADC / 30 V
- Max. Strombelastung: 0,9 A
- Polzahl: 9
- Schirmung: ja
- Leitungsdurchmesser: 6,1 mm
- Mindest-Biegeradius: 15 x D
- Übertragungsgeschwindigkeit: 5 GBit/s
- Kontaktmaterial: CuSn vergoldet
- Durchgangswiderstand: <30 mΩ
- Isolationswiderstand: >100 MΩ
- Arbeitstemperatur: -25 °C bis +70 °C
- Schutzart geschlossen/offen: IP65/IP20
- Montage: Frontplattenausschnitt Ø 22,5 mm mit Rastnase
- Abmessungen: Ø 29,5 mm x 45 mm, Tiefe / depth ca. 70 mm



| Type | Art.Nr. | Beschreibung | EUR/Stk. |
|------------------------|-----------|---|----------|
| RJ45 EB | E440007 | RJ45, Cat. 5e, 100 MHz, Ohne Kabel | 19,80 |
| EBB3-USB 3.0 A/A | E44000800 | USB 3.0, type A/A, Ohne Kabel | 36,94 |
| EBB3-USB 3.0 A/A 0,3 m | E44000803 | USB 3.0, type A/A, Anschlussleitung 0,3 m | 37,68 |
| EBB3-USB 3.0 A/A 0,6 m | E44000806 | USB 3.0, type A/A, Anschlussleitung 0,6 m | 39,50 |
| EBB3-USB 3.0 A/A 0,8 m | E44000808 | USB 3.0, type A/A, Anschlussleitung 0,8 m | 40,80 |
| EBB3-USB 3.0 A/A 1,5 m | E44000815 | USB 3.0, type A/A, Anschlussleitung 1,5 m | 42,58 |
| EBB3-USB 3.0 A/A 2 m | E44000820 | USB 3.0, type A/A, Anschlussleitung 2 m | 45,30 |
| EBB3-USB 3.0 A/A 3 m | E44000830 | USB 3.0, type A/A, Anschlussleitung 3 m | 47,52 |
| EBB3-USB 3.0 A/A 5 m | E44000850 | USB 3.0, type A/A, Anschlussleitung 5 m | 52,50 |