

## Halbleiterrelais SSR19




1-phasig-Relais mit Abdeckung  
Laststrom 25, 40, 60, 80, 100, 125 A  
Nullspannungsschaltend

# Halbleiterrelais SSR19

## Technischen Daten

- Nullspannungsschaltend
- LED Anzeige
- Steuerspannung: 3...32 VDC / 90...280 VAC
- Betriebsspannung: 24...660 VAC
- Laststrom: 25, 40, 60, 80, 100, 125 A
- Schützender RC-Filter
- Abmessungen inkl. Abdeckung: 58 × 48 × 34 mm

Anschlußplan:

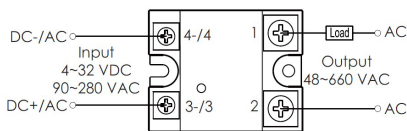

SSR19 - 25/40/60 A



SSR19 - 80/100/125 A

## Halbleiterrelais SSR19



Type	Betriebsspannung VAC	Steuerspannung	Laststrom A	EUR /Stk.
SSR19-25240AS	48...280	4...32 VDC	25	24,06
SSR19-25240CS	48...280	90...280 VAC	25	28,76
SSR19-25660AS	48...660	4...32 VDC	25	29,92
SSR19-25660CS	48...660	90...280 VAC	25	35,12
SSR19-40240AS	48...280	4...32 VDC	40	33,92
SSR19-40240CS	48...280	90...280 VAC	40	38,00
SSR19-40660AS	48...660	4...32 VDC	40	41,48
SSR19-40660CS	48...660	90...280 VAC	40	45,56
SSR19-60240AS	48...280	4...32 VDC	60	39,08
SSR19-60240CS	48...280	90...280 VAC	60	47,22
SSR19-60660AS	48...660	4...32 VDC	60	49,26
SSR19-60660CS	48...660	90...280 VAC	60	52,64
SSR19-80240ASN	24...80	3...32 VDC	80	45,30
SSR19-80240CSN	24...280	90...280 VAC	80	49,52
SSR19-80660ASN	24...660	3...32 VDC	80	50,56
SSR19-80660CSN	24...660	90...280 VAC	80	54,78
SSR19-100240ASN	24...280	3...32 VDC	100	61,56
SSR19-100240CSN	24...280	90...280 VAC	100	64,02
SSR19-100660ASN	24...660	3...32 VDC	100	63,54
SSR19-100660CSN	24...660	90...280 VAC	100	66,00
SSR19-125240ASN	24...280	3...32 VDC	125	81,38
SSR19-125240CSN	24...280	90...280 VAC	125	84,36
SSR19-125660ASN	24...660	3...32 VDC	125	86,34
SSR19-125660CSN	24...660	90...280 VAC	125	89,32

Preise in Euro, exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. • 09/2023