

Schaltnetzgeräte für die DIN-Schienen-Montage





Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Einstellbereich der
Ausgangsspannung +/- 10%
LED Anzeige

Schaltnetzgeräte für die DIN-Schienen Montage

Technische Daten:

- Eingangsspannung: 100-270 VAC / DC
- Ausgangsspannung: 24 VDC
- LED Anzeige
- DIN-Schienenmontage
- Einstellbereich der Ausgangsspannung: +/- 10%
- Betriebstemperatur: 0°C bis + 55°C
- Normen: IEC61010-1 Safety Standard

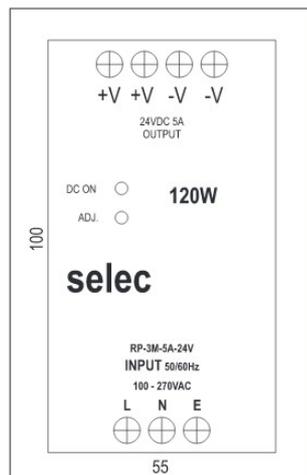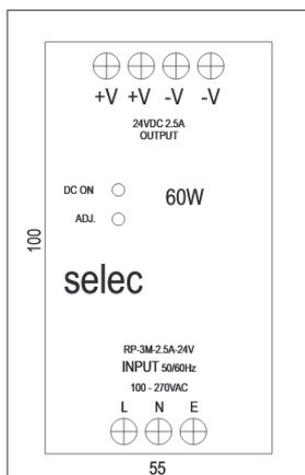

selec
Creating Best Value

| Type | Leistung | Ausgang | Stromausgang | Abmessungen (BxHxT) | EUR/Stk. |
|------------------|----------|---------|--------------|---------------------|----------|
| RP-2M-1.1A-24VDC | 26,4 W | 24 VDC | 1,1 A | 35x90x60 mm | 19,04 |
| RP-3M-2.5A-24VDC | 60 W | 24 VDC | 2,5 A | 55x100x105 mm | 23,90 |
| RP-3M-5A-24VDC | 120 W | 24 VDC | 5 A | 55x100x105 mm | 27,60 |