

LED Industrieluchten

IP67



Type M9R

Type M9SL

Aluminium Gehäuse
Schutzart IP67
Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

LED Industrielleuchten


Technische Daten M9SL und M9R:

Industrie- und Maschinenleuchten
 Leistungsaufnahme: 7W (300 mm), 12W (400 mm), 16W (600 mm), 20W (800 mm)
 Versorgungsspannung: 24 V AC/DC
 Lichtstrom: 110 lm/w
 Farbwiedergabe: CRI80
 Abstrahlwinkel: 120°
 Lichtfarbe: 6000-6500 K
 Aluminium Gehäuse, Abdeckung gehärtetes Glas
 Lebensdauer: 50 000 Stunden
 Umgebungstemperatur: -20°C bis + 45°C
 Anschluß: einstellbare Winkelaluminiumklemme
 Schutzart: IP67



LED Industrielleuchte M9SL

Type	Länge	Leistungsaufnahme	Versorgungsspannung	EUR/Stk.
M9SL-B-1-300S-7W	300 mm	7 W	24 V AC/DC	43,00
M9SL-B-1-400S-12W	400 mm	12 W	24 V AC/DC	50,00
M9SL-B-1-600S-16W	600 mm	16 W	24 V AC/DC	57,00
M9SL-B-1-800S-20W	800 mm	20 W	24 V AC/DC	64,00

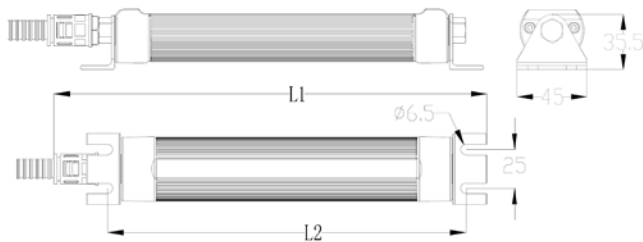


Abmessungen M9SL (in mm)

	300S	400S	600S	800S
L1	360	500	700	900
L2	312~332	452~472	652~672	852~872



LED Industrielleuchte M9R

Typ	Länge	Leistungsaufnahme	Versorgungsspannung	EUR/Stk.
M9R-B-1-300S-7W	300 mm	7 W	24 V AC/DC	66,00
M9R-B-1-400S-12W	400 mm	12 W	24 V AC/DC	74,00
M9R-B-1-600S-16W	600 mm	16 W	24 V AC/DC	91,00
M9R-B-1-800S-20W	800 mm	20 W	24 V AC/DC	103,00

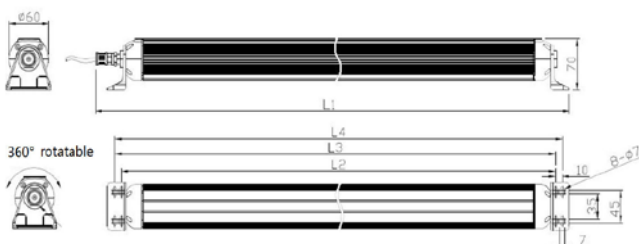

Abmessungen M9R (in mm)

	300S	400S	600S	800S
L1	375	515	715	915
L2	335 ± 3	475 ± 3	675 ± 3	875 ± 3
L3	325 ± 3	465 ± 3	665 ± 3	765 ± 3
L4	315 ± 3	455 ± 3	655 ± 3	755 ± 3