


# Schirmklammern MSA und MSE

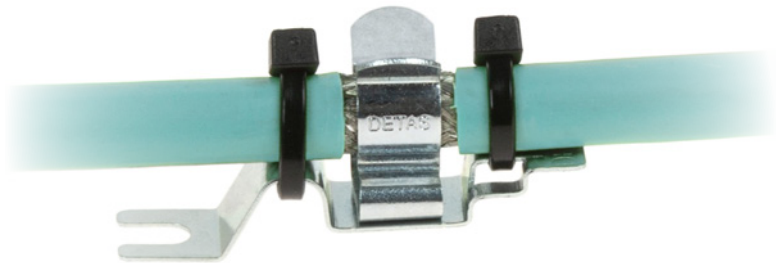


EMV-Abschirmung  
Vibrationsicher  
Wartungsfrei

# Schirmklammern MSA und MSE

## Technische Daten:

- Material: Federstahl, verzinkt
- Für Kabeldurchmesser von 1,5 bis 19 mm
- Montageart: Schrauben M4
- Konstanter Druck auf den Kabelschirm
- Einfache Kabeleinführung
- Erfüllt die Norm: EN 62444

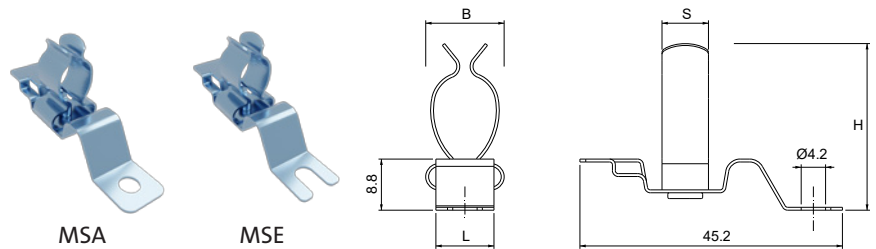

## Schirmklammern MSA

Type	Art.Nr.	Klemmbereich mm	Abmessungen LxBxHxS mm	VPE/Stk.	EUR/Stk.
MSA 1.5-3	1734030010	1,5-3	10x11x15,5x8	50	2,16
MSA 3-6	1734030020	3-6	10x11x17,5x8	50	2,16
MSA 7-9	1734030030	7-9	10x11x21x8	50	2,28
MSA 9-12	1734030040	9-12	10x12x22,5x8	50	2,28
MSA 11-17	1734030050	11-17	10x13,5x29x8	50	2,28
MSA 18-22	1734030060	18-22	10x22x40x8	50	2,28
MSA 22-30	1734030070	22-30	10x22,5x47x12	50	2,28
MSAL 3-9*	1734030080	3-9	10x16,5x24x8	50	2,28
MSAL 10-19*	1734030090	10-19	10x19,5x30,5x8	50	2,28

\*erweiterter Spannungsbereich

## Schirmklammern MSE

Type	Art.Nr.	Klemmbereich mm	Abmessungen LxBxHxS mm	VPE/Stk.	EUR/Stk.
MSE 1.5-3	1734050010	1,5-3	10x11x15,5x8	50	2,16
MSE 3-6	1734050020	3-6	10x11x17,5x8	50	2,16
MSE 7-9	1734050030	7-9	10x11x21x8	50	2,28
MSE 9-12	1734050040	9-12	10x12x22,5x8	50	2,28
MSE 11-17	1734050050	11-17	10x13,5x29x8	50	2,28
MSE 18-22	1734050060	18-22	10x22x37x8	50	2,28
MSE 22-30	1734050070	22-30	10x22,5x46,5x12	50	2,28
MSEL 3-9*	1734050080	3-9	10x16,5x24x8	50	2,28
MSEL 10-19*	1734050090	10-19	10x19,5x30,5x8	50	2,28

\*erweiterter Spannungsbereich