

## Zubehör

### OGD-S 2000



#### Allgemeine Daten


Schnittstelle	OSE
---------------	-----

#### Technische Daten

Reichweite	1.5 m ... 7 m
Schutzklasse (DIN EN 60529)	IP65
Sicherheitsausgang	OSE Sicherheitssignal
Anlauf / Wiederanlaufsperr	keine
Betriebstemperatur	-10 ... +55 °C (+14 ... +131 °F)
Betriebsspannung	5 V ... 24 VDC
Stromaufnahme	60 mA max.
Max. zulässige Leitungslänge	30 m (zwischen Sensor und PELV Versorgung)
Einsatzluftfeuchtigkeit	15...95 %
Aufsetzgeschwindigkeit	max. 15 cm/s
Anzahl Strahlen	2

#### Mechanische Daten

Vergussmaterial	Polyurethan
Gehäuseabmessungen	40 x 260 x 60 mm [1.57 x 10.24 x 2.36"]

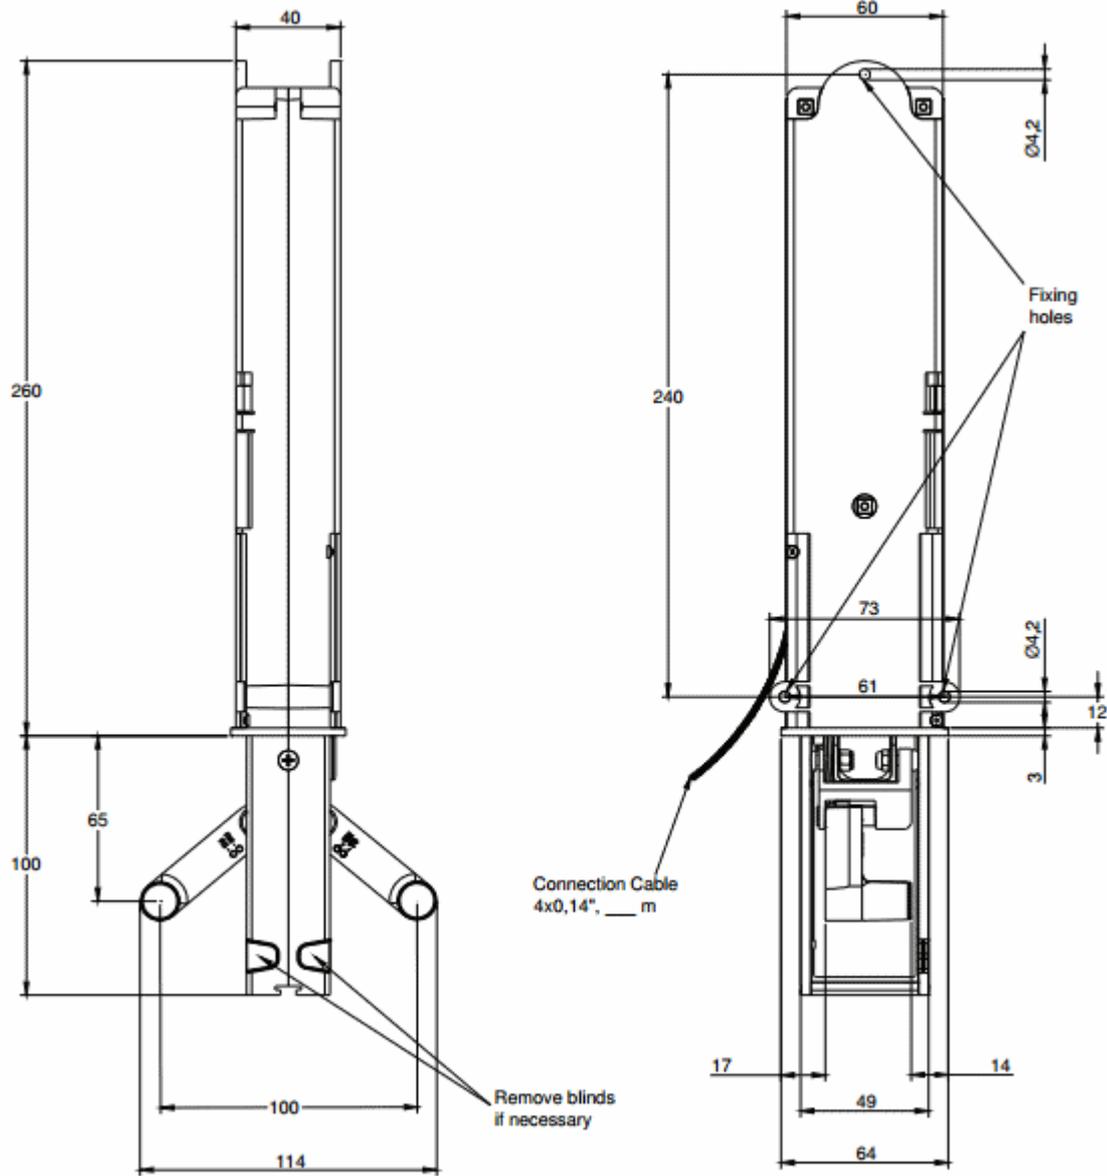

## Kontakt



CEDES AG  
sales@cedes.com