

Schaltnetzgeräte für die DIN-Schienen-Montage





Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Einstellbereich der
Ausgangsspannung +/- 10%
LED Anzeige

Schaltnetzgeräte für die DIN-Schienen Montage

Technische Daten:

Eingangsspannung: 100-270 VAC / DC
 Ausgangsspannung: 24 VDC
 LED Anzeige
 DIN-Schienenmontage
 Einstellbereich der Ausgangsspannung: +/- 10%
 Betriebstemperatur: 0°C bis + 55°C
 Normen: IEC61010-1 Safety Standard

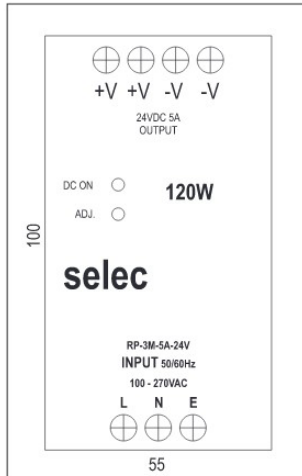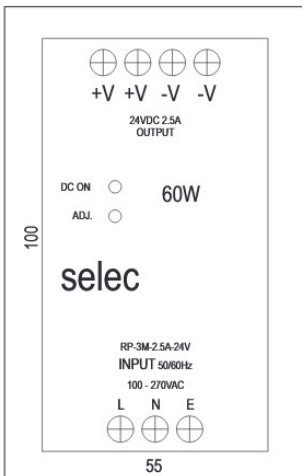

Type	Leistung	Ausgang	Stromausgang	Abmessungen (BxHxT)	EUR/Stk.
RP-2M-1.1A-24VDC	26,4 W	24 VDC	1,1 A	35x90x60 mm	14,90
RP-3M-2,5A-24VDC	60 W	24 VDC	2,5 A	55x100x105 mm	18,70
RP-3M-5A-24VDC	120 W	24 VDC	5 A	55x100x105 mm	22,30

Preise in Euro, exkl. MwSt., gültig ab 01.01.2020, freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.